

Leverandør av materialer:	Firma: Elverum Takservice AS	Adresse: Jernbanegata 7 2407 Elverum Postboks 1378	Tlf/Fax: 62 41 10 00/ 62 41 09 99	Kontaktperson: Jan Hornsletten
Produkter:	Fabrikk: CONICA TECHNIK a division of MBT (Schweiz)	Serie: Conipur	Typebetegnelse: HSP W	Tykkelse: 4 mm
	BSW Berleburger	Regopul	6310	10 mm


Egenskapsdeklarasjon:

SVIKT:	
Støtdemping	36,00%
Deformasjon/nedbøyning	2,4 mm
Ballrefleksjon	97,00%
EVNE TIL Å TÅLE LAST:	
Hjulbelastning	>1,0 kN
Gjennomlokning av overflatebelegg	Skade ved 15 Nm
TOPPLAG:	
Strekfasthet	12,4
Bruddforlengelse	370,00%
Friksjon	0,45
Overflateavvik	Ingen Avvik (Avhengig av underkonstruksjon)
Helningsavvik	Ingen Avvik (Avhengig av underkonstruksjon)
Piggskomotstand	1000 N
Beregnet for å tåle	6 mm butt pigg

Vask:	Se vaskeanvisning for innendørs sportsgulv, versjon 2.0
--------------	---

Ekstra info om belastning :	FDV sportsgulv generelt belastning
------------------------------------	------------------------------------

HSP konstruksjonsmodell

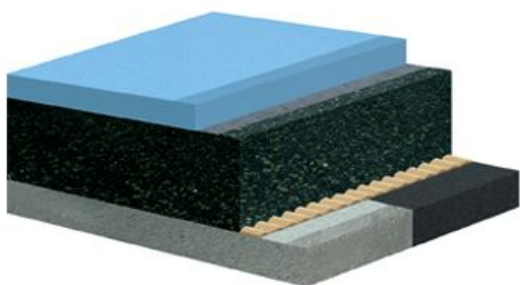

Selvtjevne, to-komponent og løsemiddelfri polyurethane på Regopol støtdempningsmatte av gummigranulat.

De selvtjevne lagene med gummimatte bygges opp slik (fra gulvet og opp):

1)	Lim
2)	Gummimatte (Regupol 6310) 10 mm.
3)	Poresealer
4)	Coating 2 mm.
5)	Coating 2 mm.
6)	Top Sealer. I sealingprosessen inngår en antikohejonsbehandling – også kalt mikrotoppingsprosess,

Gummimatten er 10 mm høy. Lag tre til fem er til sammen 4 mm høye. Totalhøyde for konstruksjonen er 14 mm.