

**FDV-dokumentasjon:
Conipur CE PE
Versjon 4.1 2018.01.01**




Leverandør av materialer:	Firma: Elverum Takservice AS	Adresse: Jernbanegata 7 2407 Elverum Postboks 1378	Tlf/Fax: 62 41 10 00/ 62 41 09 99	Kontaktperson: Jan Hornsletten
Produkter:	Fabrikk: CONICA TECHNIK a division of MBT (Schweiz)	Serie: Conipur	Typebetegnelse: 224 248	Størrelse: 2 mm 2 mm
	Kraiburg/BSW	Kraiburg/BSW	6015 H	7 mm
	CONICA TECHNIK a division of MBT (Schweiz)		Poleolyfine foam mat	11 mm

Egenskapsdeklarasjon:

SVIKT:	
Støtdemping	55,00%
Deformasjon/nedbøyning	0,18 mm
Ballrefleksjon	99,00%-100,00%
Overflate slitasje (EN ISO 5470-1)	21 mg maks 80mg (coating og lakk CS10- hjul;last 0,5kg; 1000 cycles)
EVNE TIL Å TÅLE LAST:	
Hjulbelastning	>1,5 kN
Gjennomlokning av overflatebelegg	Skade ved 15 Nm
TOPPLAG:	
Friksjon	0,4-0,5
Overflateavvik	Ingen Avvik (Avhengig av underkonstruksjon)
Helningsavvik	Ingen Avvik (Avhengig av underkonstruksjon)
Vask:	Se vaskeanvisning for innendørs sportsgulv, versjon 2.0 eller høyere.

Ekstra info om belastning :

FDV sportsgulv generelt belastning

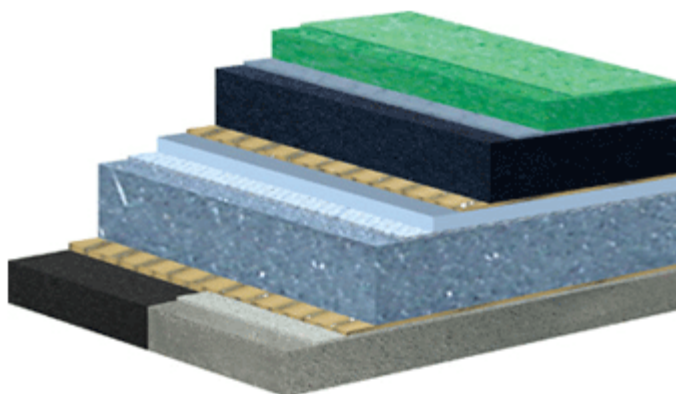

CE PE konstruksjonsmodell

Sportsgulv med en «kombinert» oppbygning av et blandeteelastiske underlag og en punktelastisk overflate.

Gulvet tilfredsstillende EN 14904 class 3, mixed elastic.

Selvtjevne, to-komponents- og løsemiddelfri polyurethane på Regopol støtdempningsmatte av gummigranulat og en ekstra dempematte av skum á 11 mm med et 2mm bærelag.

De selvtjevne lagene med gummimatte bygges opp slik (fra gulvet og opp):

- | | |
|----|---|
| 1) | Lim |
| 2) | Poleolyfine foam mat med netting 11mm. |
| 3) | Hardt bærelag med 248 coating. |
| 4) | Lim |
| 5) | Gummimatte (Kraiburg/regupol) 7 mm. |
| 6) | Poresealer |
| 7) | Elastisk 224 coating 2 mm. |
| 8) | Top Sealer. I sealingprosessen inngår en antikohejonsbehandling – også kalt mikrotoppingsprosess, |