


Leverandør av materialer:	Firma: Elverum Takservice AS	Adresse: Jernbanegata 7 2407 Elverum Postboks 1378	Tlf/Fax: 62 41 10 00/ 62 41 09 99	Kontaktperson: Jan Hornsletten
Produkter:	Fabrikk: CONICA TECHNIK a division of MBT (Schweiz)	Serie: Conipur	Typebetegnelse: 236 248	Størrelse: 4 mm 2 mm
	Kraiburg/BSW	Kraiburg/BSW	6310	8 mm
	CONICA TECHNIK a division of MBT (Schweiz)		Poleolyfine foam mat	11 mm

Egenskapsdeklarasjon:

SVIKT:	
Støtdemping	60,00%
Deformasjon/nedbøyning	3,5 mm (3-5mm)
Ballrefleksjon	98,00% (min 90%)
EVNE TIL Å TÅLE LAST:	
Hjulbelastning	>1,5 kN
TOPPLAG:	
Friksjon	0,5 (krav 0,4 - 07)
Overflateavvik	Ingen Avvik (Avhengig av underkonstruksjon)
Helningsavvik	Ingen Avvik (Avhengig av underkonstruksjon)
Piggskomotstand	1200N
Elongation at break	380% (min 300%)
Tensile Strenght	14,6 N/mm ² (min 12,5N/mm)
Overflate slitasje (EN ISO 5470-1)	21 mg maks 80mg (coating og lakk CS10- hjul;last 0,5kg; 1000 cycles)

Vask:	Se vaskeanvisning for innendørs sportsgulv, versjon 2.0 eller høyere.
Ekstra info om belastning :	FDV sportsgulv generelt belastning

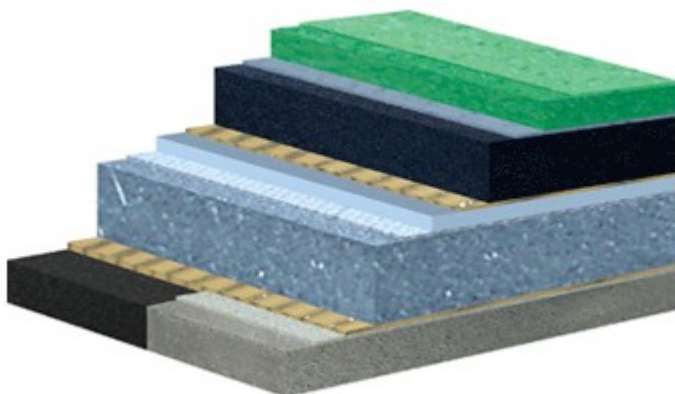

HSK SPRINT konstruksjonsmodell

Selvtjevne, to-komponents- og løsemiddelfri polyurethane på Regopol støtdempningsmatte av gummigranulat og en ekstra dempematte av skum á 10 mm med et 2mm bærelag.	
De selvtjevne lagene med gummimatte bygges opp slik (fra gulvet og opp):	
1)	Lim
2)	Poleolyfine foam mat 11mm
3)	Glassfiber armert 2mm stiv coating
4)	Lim
6)	Gummimatte (Kraiburg/regupol) 8 mm.
7)	Poresealer
8)	Coating 4 mm.
9)	Top Sealer. I sealingprosessen inngår en antikohejonsbehandling – også kalt mikrotoppingsprosess,