

Leverandør av materialer:	Firma: Elverum Takservice AS	Adresse: Jernbanegata 7 2407 Elverum Postboks 1378	Tlf/Fax: 62 41 10 00/ 62 41 09 99	Kontaktperson: Jan Hornsletten
Produkter:	Fabrikk: CONICA TECHNIK a division of MBT (Schweiz)	Serie: Conipur	Typebetegnelse: 224/226 67 / W	Størrelse: 2 mm
	Kraiburg	Sportec	Premium	6/8/10 mm


Egenskapsdeklarasjon:

SVIKT:	
Støtdemping	28% / 31% / 33%
Deformasjon/nedbøyning	1,1mm / 1,5mm / 2,5 mm
Ballrefleksjon	99,00%
EN 1517 (Støtstyrke)	8-11Nm (224) / 10-14 Nm (226)
EVNE TIL Å TÅLE LAST:	
EN 1569 (Hjulbelastning)	>1,5 kN
Gjennomlokning av overflatebelegg	Skade ved 12,4 Nm (224) / 12-14Nm (226)
TOPPLAG:	
Strekfasthet	8,9 Nm / 14 Nm
DIN 53504 Bruddforlengelse	179% (224) / 220% (226)
Friksjon	0,45
EN 13036-4 (Friksjon)	81-90
EN 14904 (Slitasje top)	19 mg
EN 13745 (Refleksjon)	0,14 (mellom blå)
EN 1516 (Varig deformasjon etter 24t)	0,38 mm
DIN 53504 Strekkfasthet	7 N/mm ² (224) / 14.6 N/mm ² (226)
DIN 53515 Rivestyrke	15 N/mm (224) / 30 N/mm (226)
Overflateavvik	Ingen Avvik (Avhengig av underkonstruksjon)

Helningsavvik	Ingen Avvik (Avhengig av underkonstruksjon)
NF EN 13501-1	Klasse Cfl-s1
Godkjent emisjonstestet av:	AGBB

Vask:	Se vaskeanvisning for innendørs sportsgulv, versjon 2.0
--------------	---

Ekstra info om belastning :	FDV sportsgulv generelt belastning
------------------------------------	------------------------------------

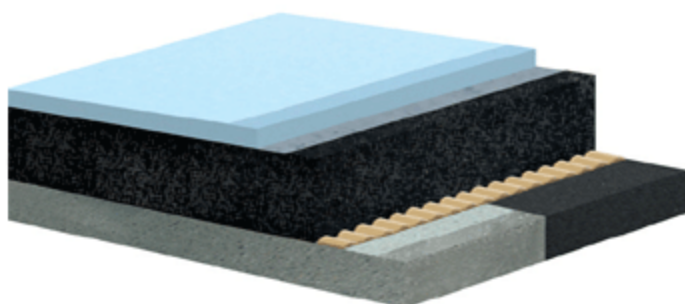

HG Premium konstruksjonsmodell

Selvtjevne, to-komponent og løsemiddelfri polyurethane på Regopol støtdempningsmatte av gummigranulat.

De selvtjevne lagene med gummimatte bygges opp slik (fra gulvet og opp):

- 1) Lim
- 2) Gummimatte (Kraiburg) 6/8/10 mm.
- 3) Poresealer
- 4) Coating 2 mm.
- 6) Top Sealer. I sealingprosessen inngår en antikohejonsbehandling – også kalt mikrotoppingsprosess,

Gummimatten er 6/8/10 mm høy. Lag fire er 2 mm høyt. Totalhøyde for konstruksjonen er 8/10/12 mm.